

SPARKLE SA310C-4G

SPARKLE SA380G-6G

ロープロファイルブラケット交換手順

SPARKLE SA310C-4G ロープロファイルブラケット交換手順：




1. グラフィックボード裏側の赤丸で示した4か所のねじを取り外し、いったん GPU クーラーを取り外します。本製品に限り、ねじを取り外すために WARRANTY VOID シールを剥がしていただいても製品保証に影響ございません。



2. パッケージに同梱されているロープロファイルブラケットを取り出します。



3. 赤丸で示した3か所のねじを取り外し、標準ブラケットをグラフィックボードから取り外します。

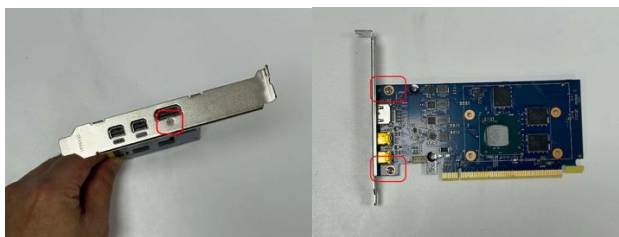

4. ロープロファイルブラケットをグラフィックボードへ取りつけてから、赤丸で示した3か所を再度ねじ止めします。



5. GPU クーラーを再び取り付けてから、赤丸で示した4か所を再度ねじ止めします。



以上でロープロファイルブラケットへの交換作業は完了です。

SPARKLE SA380G-6G ロープロファイルブラケット交換手順：




1. グラフィックボード裏側の赤丸で示した6か所のねじを取り外し、いったんGPUクーラーを取り外します。本製品に限り、ねじを取り外すためにWARRANTY VOIDシールを剥がしていただいても製品保証に影響ございません。




2. パッケージに同梱されているロープロファイルブラケットを取り出します。



3. 赤丸で示した3か所のねじを取り外し、標準ブラケットをグラフィックボードから取り外します。

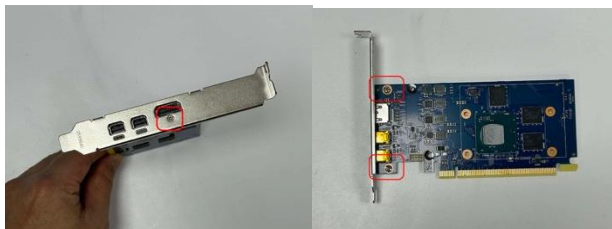

4. ロープロファイルブラケットをグラフィックボードへ取りつけてから、赤丸で示した3か所を再度ねじ止めします。

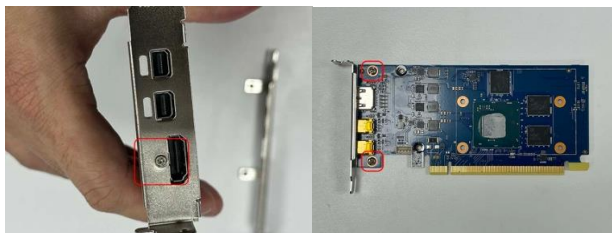

5. GPUクーラーを再び取り付けてから、赤丸で示した6か所を再度ねじ止めします。



以上でロープロファイルブラケットへの交換作業は完了です。