


KRPW-GA1000W/90+

電源出力コネクタ


プラグインコネクタ

ケーブル数: 14本




×1

24ピン ATX




×2

4+4ピン ATX 12V




×1

12V-2x6 (12VHPWR) (16pin) (600W)




×4

4ピン HDD/ペリフェラル



×12

SATA (L)



×8^{※2}

6+2ピン PCI Express


※「ATX Ver.3」に対応 ※2 12V-2x6 (12VHPWR) プラグインケーブル未接続時の最大数

保護機能

保護機能	OPP (過負荷保護)	OCP (過電流保護)	OVP (過電圧保護)	UVP (低電圧保護)	SCP (短絡保護)	OTP (過温度保護)	NLO (無負荷運転保護)
	●	●	●	●	●	●	●

※保護機能が働いた場合、電源が入らなくなります。直ちにAC電源ケーブルを外し、ショートや誤配線が無い、エアフローが適正かご確認ください。

ファンコントロール機能

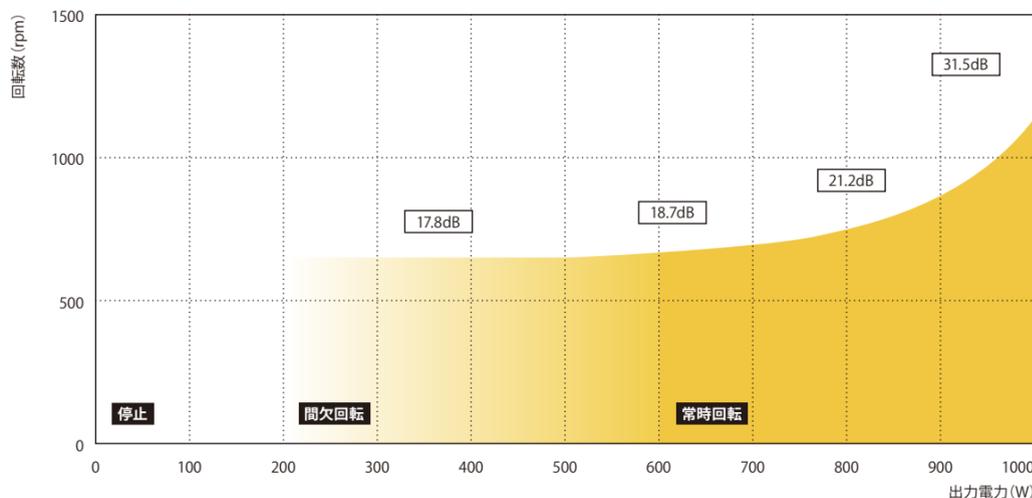


※弊社環境での計測結果をもとに作成した動作イメージです。実使用環境では異なります。※計測環境騒音レベル14.6dB。計測環境温度25℃

パッケージ内容


- 電源ユニット(本体)
- プラグインケーブル
- AC電源ケーブル・取付用ネジ

外形寸法

※外形寸法図の細部は実際の製品と異なる場合があります。




本体ソケット図

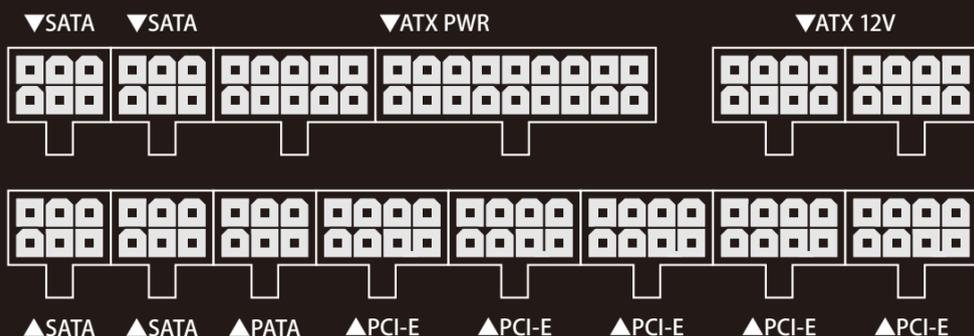

付属プラグインケーブル

フラットケーブルタイプ

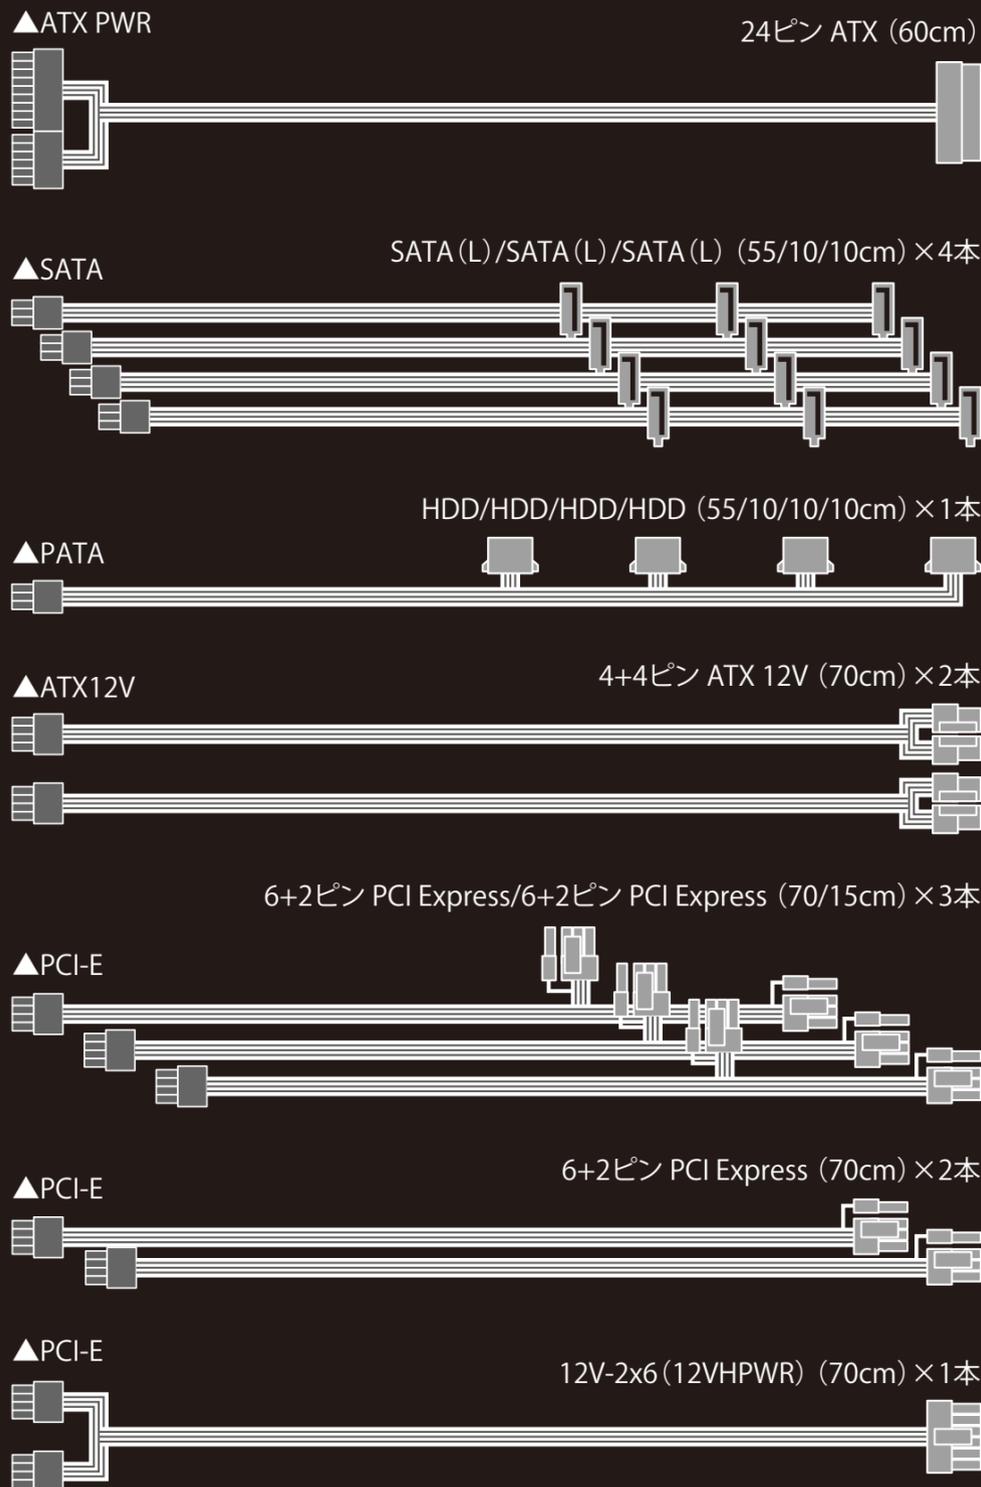

AC入力	AC100-240V 50/60Hz 12A				
DC出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大電流	24A	24A	83.3A	0.3A	3A
最大電力	120W		1000W	3.6W	15W
最大総合電力	1000W MAX.				

※電源本体AC入力許容電圧範囲 AC90~264V

※付属ACケーブル最大定格AC125V/15A