


# KRPW-GA750W/90+

## 電源出力コネクタ

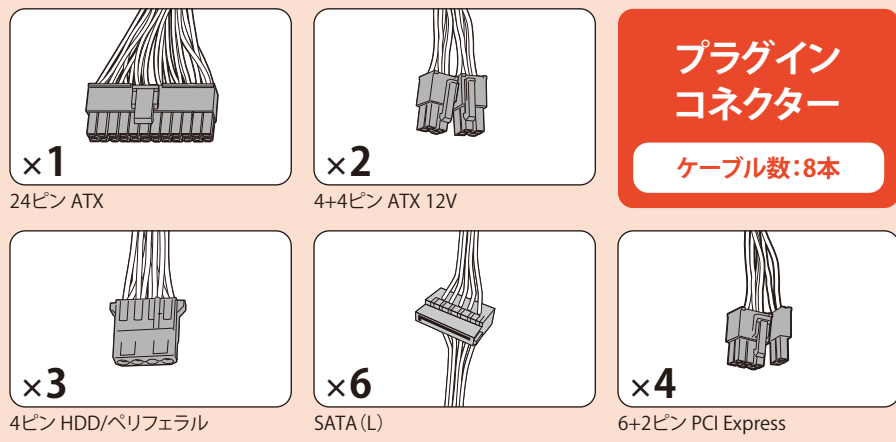


※「ATX12V Ver.2.52(Intel®PSU DG 1.42)」に準拠

## 保護機能

保護機能	OPP (過負荷保護)	OCP (過電流保護)	OVP (過電圧保護)	UVP (低電圧保護)	SCP (短絡保護)	OTP (過温度保護)	NLO (無負荷運転保護)
	●	●	●	●	●	●	●

※保護機能が働いた場合、電源が入らなくなります。  
直ちにAC電源ケーブルを外し、ショートや誤配線が無いが、エアフローが適正かご確認ください。


## ファンコントロール機能

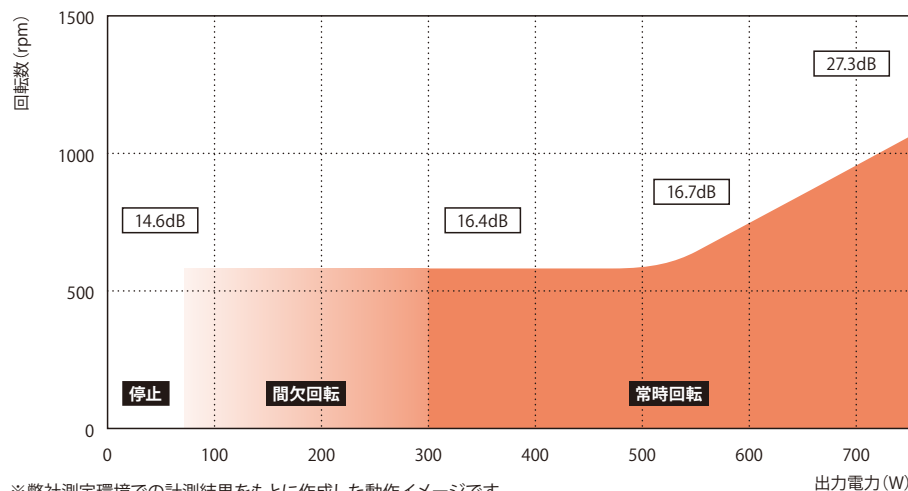

※弊社測定環境での計測結果をもとに作成した動作イメージです。  
実使用環境では異なります。計測環境騒音レベル14.6dB、計測環境温度25℃

## 外形寸法


※外形寸法図の細部は実際の製品と異なる場合があります。

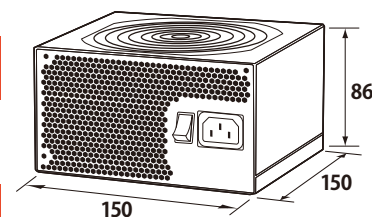

## パッケージ内容

・電源ユニット(本体)・プラグインケーブル・AC電源ケーブル・取付用ネジ



## 本体ソケット図

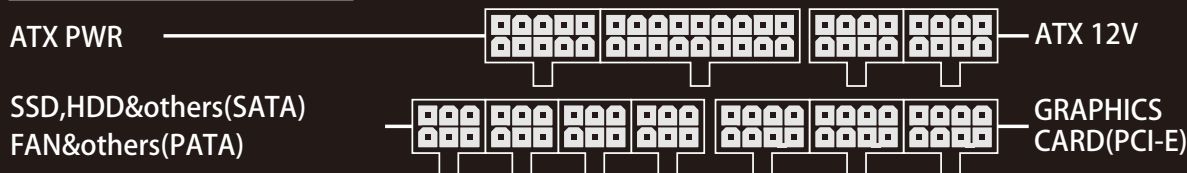

※750Wモデルは、付属プラグインケーブル本数よりも本体ソケット数の方が多くなっております。なお、付属品のみの販売は行っておりません。

## 付属プラグインケーブル

### フラットケーブルタイプ

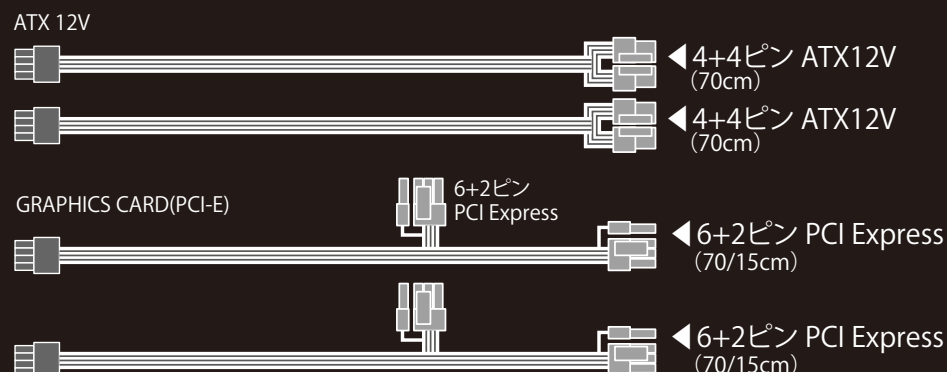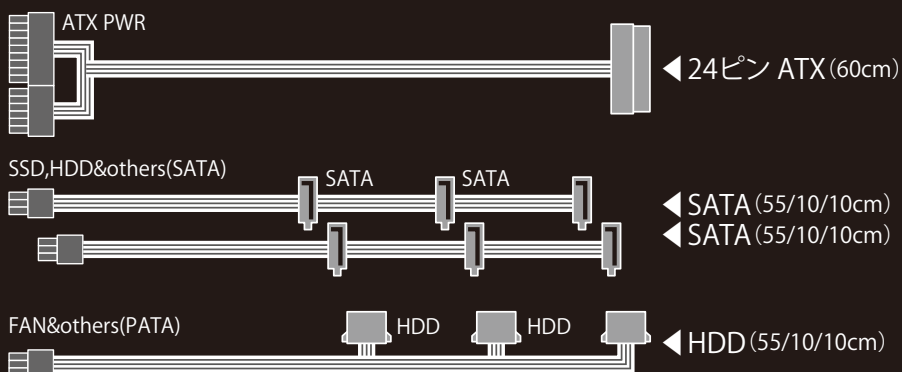

AC入力	AC100-240V 50/60Hz 10A				
DC出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
最大電流	20A	20A	62.5A	0.3A	3A
最大電力	120W		750W	3.6W	15W
最大総合電力	750W MAX.				

※電源本体AC入力許容電圧範囲 AC90~264V ※付属ACケーブル最大定格AC125V/12A