


1-Click Sync ユーザーガイド

GeForce RTX 3000 シリーズのグラフィックボードをご購入いただき誠にありがとうございます。
本シリーズ製品には「1-Click Sync」という新しい機能が採用されており、GALAX が提供する Xtreme Tuner で RGB 効果を設定できるのはもちろん、外部システムやデバイスから RGB の制御が可能となり、本製品の RGB 効果を外部システム側にシンクロさせることができます。

デフォルト状態でグラフィックボードの RGB 制御権は Xtreme Tuner 側にあります。これを他のデバイスに付属する RGB 制御ソフト(マザーボードの RGB 制御ソフトなど)で制御したい場合、以下の手順で行うことができます。


STEP 1

グラフィックカードの **5pin** の RGB 用ソケットの位置を確認してください。モデルによって位置は異なります。大抵の場合、ヒートシンクカバーの角の部分や、補助電源ソケットの横に配置されています。

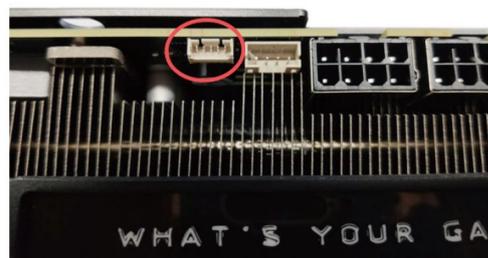


STEP 2

同梱の 1-Click Sync 用のケーブルを STEP 1 で確認した **5pin** RGB ソケットに接続します。ケーブルの白いコネクター側を挿します。

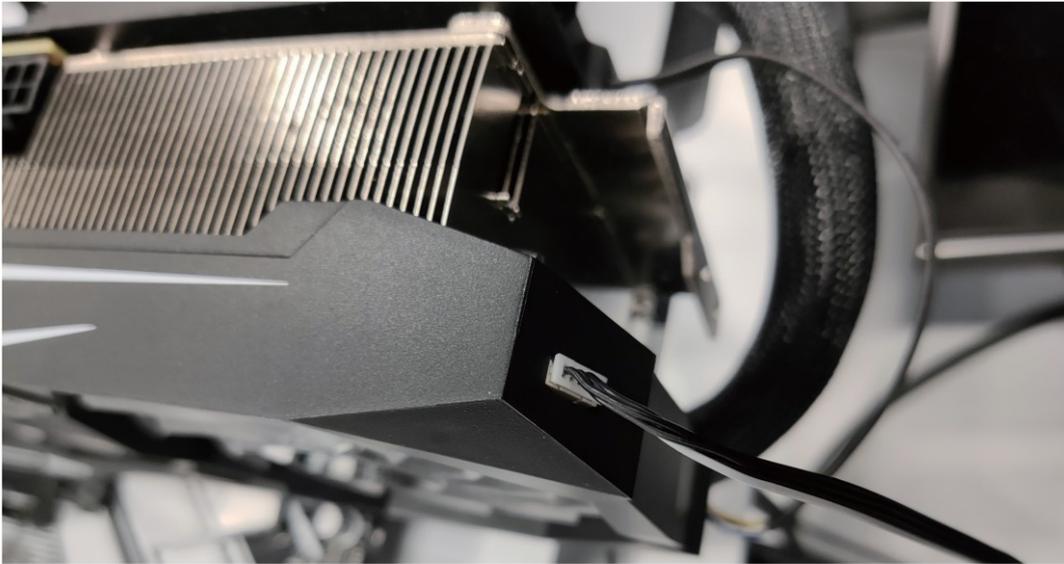


STEP 3

ケーブルの **4pin** 12V RGB コネクター(黒)をマザーボードや外部 RGB 制御デバイスに接続します。4pin の向き(+12V/G/R/B)にご注意ください。下の写真で白いケーブルが+12V です。

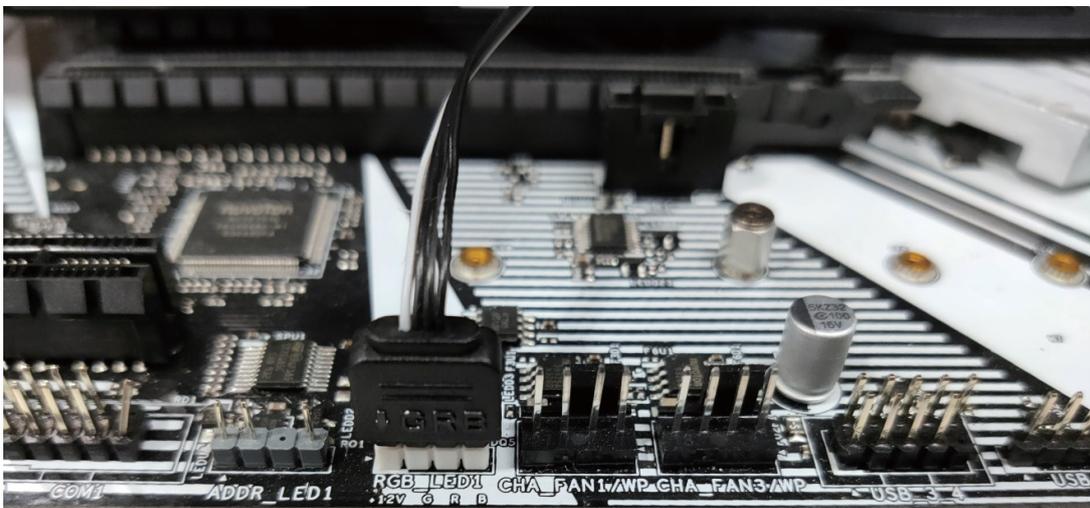

STEP 4

ケーブルを接続し終わったら RGB の制御権は自動的にマザーボードなどの外部デバイスに移行します。ケーブルを抜かずに Xtreme Tuner に RGB 制御権を戻すには、Xtreme Tuner の【MB SYNC】アイコンをクリックしてください。

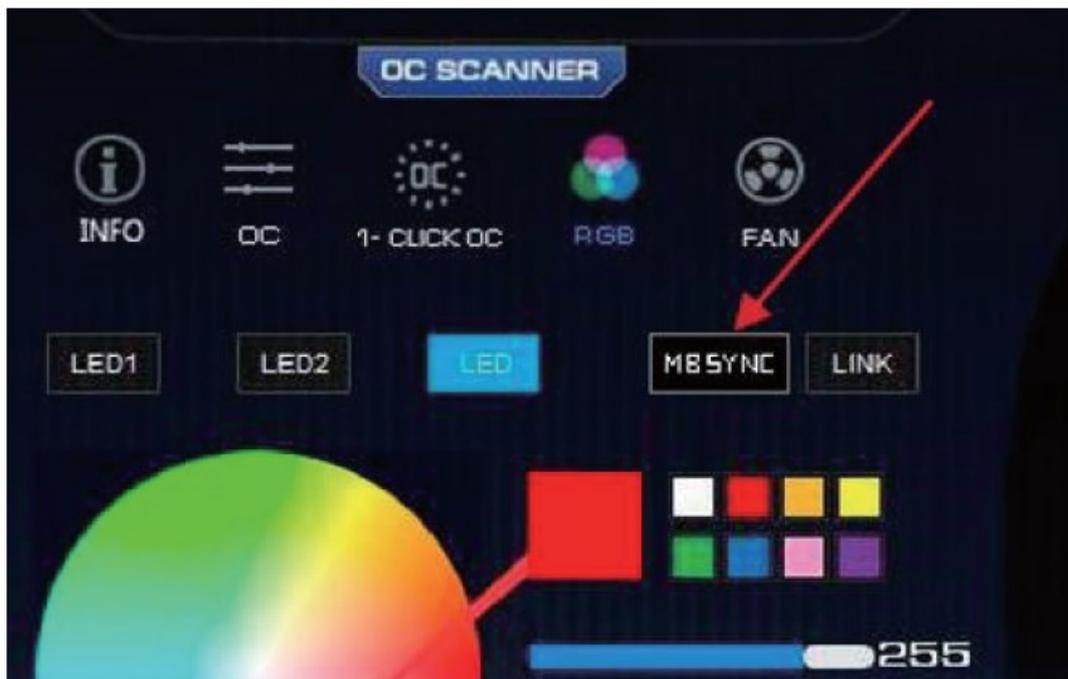

※ケーブル自体を強く引っ張り断線などを起こさないよう十分注意してください。

※すべてのシステム・デバイスでの制御、シンクロ効果を保証するものではありません。

※マザーボードや外部デバイスの+12V RGB ヘッダーの位置は各デバイスの説明書でご確認ください。